



**UNIVER REI 120**  
**PORTE TAGLIAFUOCO**

**REVER**  
**PORTE MULTIUSO**

[www.fissfirenze.com](http://www.fissfirenze.com)

# PORTE TAGLIAFUOCO

## UNIVER REI 120




Porta tagliafuoco certificata nelle varie classi di resistenza al fuoco con certificazioni italiane ed estere.



Reversibile per apertura dx o sx con soglia asportabile, in lamiera di acciaio completamente zincata, composta da: anta tamburata con interposta coibentazione in materiali isolanti, telaio angolare, serratura, maniglia colore nero, 2 cerniere per anta di cui una con molla per l'autochiusura ed una portante registrabile e rostri di tenuta.

Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura gofrata, colore standard tonalità chiara RAL 1013. Su richiesta le porte possono essere fornite in altre tinte RAL, con maniglioni antipanico, chiudi porta, guarnizione di battuta imbotti ed altri accessori.

**A richiesta si possono fornire porte tagliafuoco mod. Proget e mod. Scorrevole realizzate su misura.**



Di serie con cilindro **PATENT**.  
A richiesta con cilindro **CISA**

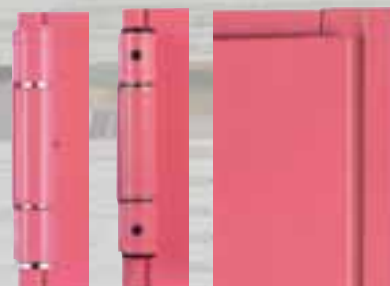

Porta UNIVER 1350

Dimensioni di serie (largh. x alt.)

800 x 2050	800 x 2150
900 x 2050	900 x 2150
1000 x 2050	1000 x 2150
1350 x 2050	1350 x 2150


A richiesta con fasce, zoccolo di protezione e chiudiporta.

# DATI TECNICI PORTE TAGLIAFUOCO



Serie TWIST


TW BM




Maniglione antipanico TWIST comandi in acciaio con protezioni in materiale plastico colore nero e barra in alluminio anodizzato naturale - ingombro 100 mm. Tipologie BM applicabili su porte ad una anta oppure su 2 ante principali. Disponibile come Kit per successiva applicazione in cantiere.



Chiudiporta aereo a cremagliera, CP1/4 con braccio a compasso e CP2 con braccio a slitta, regolazione della velocità di chiusura e del colpo finale. Colore argento.



Particolare Porta UNIVER REI 120



# OCOCOME MULTIPUSO

## REVER



Porta di serie

Anta tamburata in lamiera d'acciaio zincata con interposta struttura rigida in fibra alveolare, spessore totale 39 mm. • Telaio angolare assiemato in profilati di lamiera d'acciaio zincato predisposto per il fissaggio con zanche e tasselli. • Serratura standard con fiore cilindro ed inserto per chiave tipo PATENT, a richiesta con cilindro CISA. • Maniglia antinfortunistica colore nero. • N° 2 cerniere portanti e tre rostri di tenuta su lato cerniere. • Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura e struttura antigraffio gofrata, colore standard tonalità chiara RAL 1013. • Porta reversibile per apertura dx e sx con battuta inferiore adattabile al pavimento oppure smontabile per esecuzione senza battuta. • Tutte le porte REVER sono predisposte per l'applicazione di una triplice chiusura (Kit secur).


Dimensioni di serie (largh. x alt.)	
700 x 2050	700 x 2150
800 x 2050	800 x 2150
900 x 2050	900 x 2150
1000 x 2050	1000 x 2150

Fori d'areazione per porte REVER ad una anta e per ante principali di porte a due ante realizzati con punzonatura di lamiera nella configurazione illustrata, passaggio aria 200 cmq. ca. Le porte REVER con fori d'areazione mantengono le caratteristiche di reversibilità.

Fori d'areazione a richiesta.



# AFUOCO E MULTIUSO

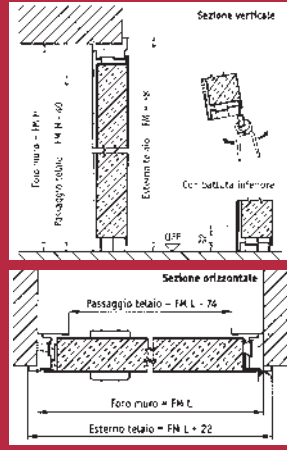

Colori opzionali

RAL9010		RAL9001
RAL 9002	RAL9018	RAL1003
RAL1015	RAL3000	RAL5010
RAL5024	RAL6000	RAL6005
RAL7024	RAL7035	RAL7038
RAL8011	RAL9011	

**RIVENDITORE AUTORIZZATO**

**NINZ**®  
FIREDOORS



FISS s.r.l.

Via Forlivese, 19 - 50068 RUFINA - Firenze - Tel. 055 8369819 - Fax 055 8316424  
E-mail: [fiss.net@libero.it](mailto:fiss.net@libero.it) - [www.fissfirenze.com](http://www.fissfirenze.com)

