



**PORTE
BASCULANTI
IN LAMIERA**



Porte basculanti a telo unico "mod. Byron" costruite su misura interamente realizzate in acciaio zincato e verniciato a mano di fondo colore "sabbia" RAL 1019 di serie. Funzionamento a contrappesi, contro telaio autoportante con guarnizioni in PVC. Serratura con cilindro intercambiabile e sbocco interno per l'apertura senza uso della chiave. A richiesta motorizzata.

Accessori a richiesta:

- Porta pedonale
- Finestre (vetro escluso)
- Motorizzazione
- Paletti interni di sicurezza
- Sopraluce fisso predisposto per vetro (vetro escluso)
- Coprifili laterali

Mod. Byron

TABELLA TIPOLOGIA PORTE BASCULANTI Mod. BYRON E ROYAL (Fig. 3 e 11 solo per Mod. BYRON)



1	2	3
Porta con serratura centrale largh. max mt. 3,25 (Automazione Elettrokitt 1)	Porta con serrature laterali largh. oltre mt. 3,25 (Automazione Elettrokitt 2)	Porta tipo Millefori con serratura centrale Largh. max mt. 3,25 (Automazione Elettrokitt 1)
4	5	6
Porta con porta pedonale Dx o Sx e realizzabile solo da mt. 2,60 di l. est. telaio in su (Automazione Elettrokitt 2)	Porta con porta pedonale (Automazione Elettrokitt 2)	Porta con porta pedonale e finestra e con finestra lato opposto solo da mt. 2,60 in largh. in su (Automazione Elettrokitt 2)
7	8	9
Porta con porta pedonale e finestra (Automazione Elettrokitt 2)	Porta con finestre e serratura centrale largh. max mt. 3,25 (Automazione Elettrokitt 1)	Porta con finestre e serrature da mt. 3,20 (Automazione Elettrokitt 2)
10	11	12
Porta serratura centrale e con finestra DX o Sx larghezza massima mt. 3,25 (Automazione Elettrokitt 1)	Porta con pannelli millefori laterali	Porta con parete superiore predisposta vetro o chiusa staccata dalla porta

Porte basculanti a telo unico **coibentate** "mod. Royal" costruite su misura. Funzionamento a contrappesi con carrucole e cuscinetti su sfere. Isolamento con doppia pannellatura in acciaio zincato e resine poliuretaniche autoestinguenti. Verniciatura con mano di fondo epossidico colore "sabbia" RAL 1019 di serie. Serratura con cilindro intercambiabile e sbocco interno per l'apertura senza uso della chiave.

Accessori a richiesta:


- Porta pedonale
- Finestre (vetro escluso)
- Motorizzazione
- Feritoie d'areazione
- Paletti interni di sicurezza
- Sopraluce fisso pannellato
- Sopraluce fisso predisposto per vetro (vetro escluso)
- Coprifili laterali a "L"



Mod. Royal

CARATTERISTICHE TECNICHE per Mod. BYRON E ROYAL

Colonne laterali 120 mm. Colonne laterali Maxi da 150 mm. Mod. Debordante

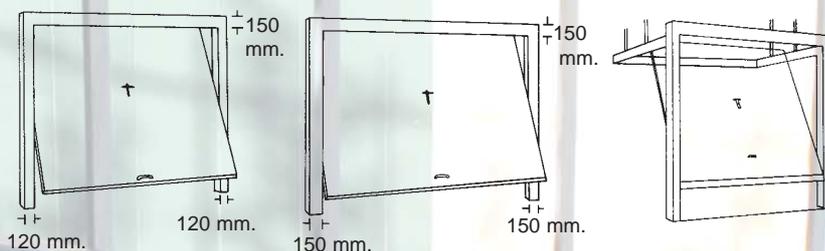

Particolare pannello coibentato



PARACADUTE DI SICUREZZA PER MOD. BYRON E ROYAL A NORME CE



Porta basculante "Byron Special" motorizzata con porta pedonale e costruita per ingressi condominiali per dare massima areazione.



Porta EURO STANDARD e CUSTOM



Porte basculanti a telo unico tipo "Standard" con areazione.
Funzionamento a contrappesi. Misure di serie.


TABELLA TIPOLOGIA PORTE BASCULANTI EURO STANDARD e CUSTOM




Porta Basculante Standard




Porta Basculante con porta pedonale Sx




Porta Basculante con porta pedonale Dx




Porta Basculante con finestratura senza vetro altezza cm. 25 circa




Porta Basculante con finestratura lamiera stirata altezza cm. 25 circa




Porta Basculante con sopraluce fisso oltre telaio porta



Porta Basculante con porta pedonale Sx o Dx con finestratura altezza massima 2300 finita




Porta Basculante con porta pedonale Sx o Dx più finestratura cm. 25 circa da 2300 a 2500 altezza finita



Porta Basculante con n°2 pannelli laterali tipo millefori

MISURE STANDARD										
Altezze finite	Larghezza finite (compreso telaio fisso)									
215	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
230	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
240	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
250	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300

Caratteristiche tecniche:
Ingombro laterale (colonne) 75 mm. per parte
Ingombro superiore (traversone) 110 mm.



FISS s.r.l.

Via Forlivese, 19 - 50068 RUFINA - Firenze - Tel. 055 8369819 - Fax 055 8316424
E-mail: fiss.net@libero.it - www.fissfirenze.com