




**ISO STEEL**

# **SERRANDE AVVOLGIBILI**

[www.fissironzo.com](http://www.fissironzo.com)

# SERRANDE AVVOLGIBILI

# SERRANDE A

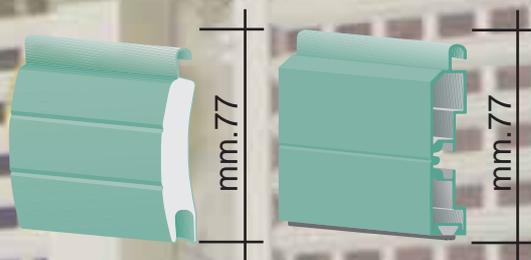

Elettroriduttori per serrande avvolgibili a norme CE, con l'ausilio di molle di compensazione, fornibili di blocco elettromagnetico, quadri di comando, riceventi e trasmettenti per comando a distanza, selettori, lampeggiatori e antenne.




# SCHEDA


## Articolo 0627 ROLLING KIT

**N.B.** Venduto **solo** con serranda avvolgibile (non scomponibile) (motore applicato sull'albero)


- 1) Motore con elettrofreno
- 1) Quadro di comando con radio 433 mhz
- 1) Selettore con sblocco
- 1) Fotocellule (coppia)
- 1) Lampeggiante
- 1) Pulsante interno
- 2) Telecomandi mini




Montaggio struttura oltre luce



Montaggio struttura in luce



Montaggio struttura oltre luce a forma di arco



Montaggio struttura oltre luce con montante dx o sx in luce

# AVVOLGIBILI

Le serrande avvolgibili della linea ISO STEEL sono costruite con profili in acciaio e alluminio coibentati con schiuma poliuretanicca ad altissima densità per un' elevata capacità di isolamento termico e acustico.

Inoltre le serrande sono munite di guide con guarnizioni antiattrito che garantiscono una sempre maggiore continuità di scorrimento. Indicate per laboratori, negozi e garage offrono robustezza e affidabilità nella sicurezza.

## ISO STEEL


### COLORI DI SERIE

Beige, Verde, Grigio, Testa di Moro, Bianco



Le porte scorrevoli sono disponibili nei colori standard a tinte RAL resistenti agli agenti atmosferici con lunga durata nel tempo e assenza di manutenzione.

**Su richiesta possono essere forniti i profili con fori per areazione e finestre per garantire una migliore visibilità all'interno.**

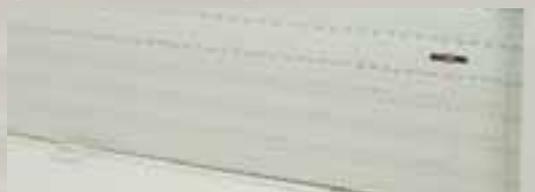


# TECNICA

## INGOMBRO, AVVOLGIMENTO E APPLICAZIONE

L'ingombro dell'avvolgimento delle serrande di piccole e medie dimensioni varia da mm.400 a mm.450 mentre per le serrande di tipo industriale l'ingombro minimo varia da mm. 500 in su.

Per esigenze particolari si prega di contattare l'Agente di zona o l'Azienda.

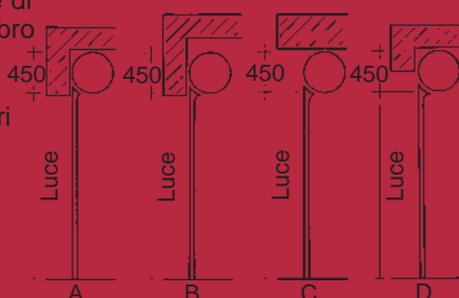

## APPLICAZIONE GUIDE LATERALI

Le dimensioni delle guide saranno rapportate alle dimensioni delle serrande e sono disponibili nelle misure di profondità di mm. - 50 - 70

1	Guide incassate oltre luce centro mazzetta luce passaggio libero		
2	Guide montate su muro esterno serranda <b>rovescio</b> luce libero		
3	Guide montate in luce dentro mazzette		
4	Guide montate oltre luce all'interno (locale) luce passaggio libero		

↑ Esterno



FISS s.r.l.

Via Forlivese, 19 - 50068 RUFINA - Firenze - Tel. 055 8369819 - Fax 055 8316424  
E-mail: [fiss.net@libero.it](mailto:fiss.net@libero.it) - [www.fissfirenze.com](http://www.fissfirenze.com)

